

ET158

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА

1500 кг | 110 мм | 48 В Li-Ion



ET158 подходит для складов с плотным размещением грузов, подсобных помещений магазинов и производственных кладовых, где важны манёвренность и производительность. Тележка удобна для погрузки и разгрузки поддонов, подготовки товаров к отправке и движения в узких коридорах. Она рассчитана на работу в компактных складских зонах и при доставке с использованием гидроборта, что делает её универсальным решением для разных отраслей.

ХАРАКТЕРИСТИКА	ОБОЗН.	ЕД.	ЗНАЧЕНИЕ
Производитель			EP
Модель			ET158
Напряжение АКБ		В	48
Грузоподъёмность	Q	кг	1500
Расстояние до центра тяжести груза	c	мм	600
Эксплуатационная масса		кг	118
Высота подъёма	h_3	мм	110
Габаритная длина	l_1	мм	1566
Габаритная ширина	b_1/b_2	мм	560(685)
Длина до спинки вил	l_2	мм	416
Размеры вил	s/e/l	мм	55/150/1150
Радиус разворота	Wa	мм	1403
Привод			Электрический
Управление			Пеший оператор
Расстояние от оси ведущих колёс до вил	x	мм	947
Колёсная база	y	мм	1198

© 2026 EP Equipment. Все права защищены. | Дата обновления: 28.04.2026

Особенности

Грузоподъёмность 1,5 тонны

При номинальной грузоподъёмности 1500 кг ET158 легко справляется со стандартными поддонами. Конструкция обеспечивает устойчивость и производительность при длительной эксплуатации.

Компактность и малый радиус разворота

Радиус разворота около 1403 мм и ширина 685 мм позволяют ET158 легко маневрировать в узких проходах и тесных пространствах, где более крупной технике работать сложно.

Эффективная аккумуляторная система

Аккумулятор 48 В ёмкостью 10 А·ч в стандартной комплектации или 20 А·ч в качестве опции обеспечивает достаточное время работы для типичных смен и сокращает частые простои.

Малый вес и универсальность

При массе всего 115 кг с аккумулятором ET158 отличается небольшим весом для своего класса. Поводковое управление позволяет удобно использовать тележку как на складе, так и в зоне доставки.

Характеристики по VDI

	ХАРАКТЕРИСТИКА	ОБОЗН.	ЕД.	ЗНАЧЕНИЕ
1.1	Производитель			EP
1.2	Модель			ET158
1.3	Привод			Электрический
1.4	Управление			Пеший оператор
1.5	Грузоподъёмность	Q	кг	1500
1.6	Расстояние до центра тяжести груза	c	мм	600
1.8	Расстояние от оси ведущих колёс до вил	x	мм	947
1.9	Колёсная база	y	мм	1198
2.1	Эксплуатационная масса		кг	118
2.2	Нагрузка на оси с грузом, передняя/задняя		кг	530/1088
2.3	Нагрузка на оси без груза, передняя/задняя		кг	96/22
3.1	Тип шин / материал колёс			Полиуретан
3.2	Размер передних колёс		мм	Ф190x55


© 2026 EP Equipment. Все права защищены. | Дата обновления: 28.04.2026

	ХАРАКТЕРИСТИКА	ОБОЗН.	ЕД.	ЗНАЧЕНИЕ
3.3	Размер задних колёс		мм	Ф80х61
3.4	Дополнительные опорные колёса		мм	Ф74х30
3.5	Колёса, передние/задние (х - ведущие)			1х-/4
3.6	Колея передних колёс	b_{10}	мм	410
3.7	Колея задних колёс	b_{11}	мм	410(535)
4.4	Высота подъёма	h_3	мм	110
4.9	Высота рукояти в рабочем положении, мин./макс.	h_{14}	мм	650/1200
4.15	Высота опущенных вил	h_{13}	мм	80
4.19	Габаритная длина	l_1	мм	1566
4.20	Длина до спинки вил	l_2	мм	416
4.21	Габаритная ширина	b_1/b_2	мм	560(685)
4.22	Размеры вил	s/e/l	мм	55/150/1150
4.34.1	Рабочий проход, поддон 1000×1200 поперёк	Ast	мм	2163
4.34.2	Рабочий проход, поддон 800×1200 вдоль	Ast	мм	2076
4.35	Радиус разворота	Wa	мм	1403
5.1	Скорость движения с грузом/без груза		км/ч	4.5/5.0
5.2	Скорость подъёма с грузом/без груза		м/с	0.022/0.025
5.3	Скорость опускания с грузом/без груза		м/с	0.065/0.060
5.8	Макс. преодолеваемый уклон с грузом/без груза		%	8/16
5.10	Рабочий тормоз			Электромагнитный
6.1	Мощность тягового двигателя S2 60 мин		кВт	0.75
6.2	Мощность двигателя подъёма S3 15%		кВт	0.8
6.4.1	Напряжение АКБ		В	48
6.4.2	Номинальная ёмкость АКБ К5		А·ч	10
6.4.3	Тип АКБ			Li-Ion
6.5	Масса АКБ		кг	6.5
8.1	Тип тягового двигателя			Постоянного тока
10.5	Рулевое управление			Механическое
10.7	Уровень звукового давления у оператора		дБ(А)	<74

В рамках постоянного совершенствования продукции характеристики и конструкция могут изменяться без предварительного уведомления. Изображения и технические данные могут включать дополнительное оснащение и приведены для справки. Все размеры указаны с учётом стандартных производственных допусков.

© 2026 EP Equipment. Все права защищены. | Дата обновления: 28.04.2026

Чертёж по VDI

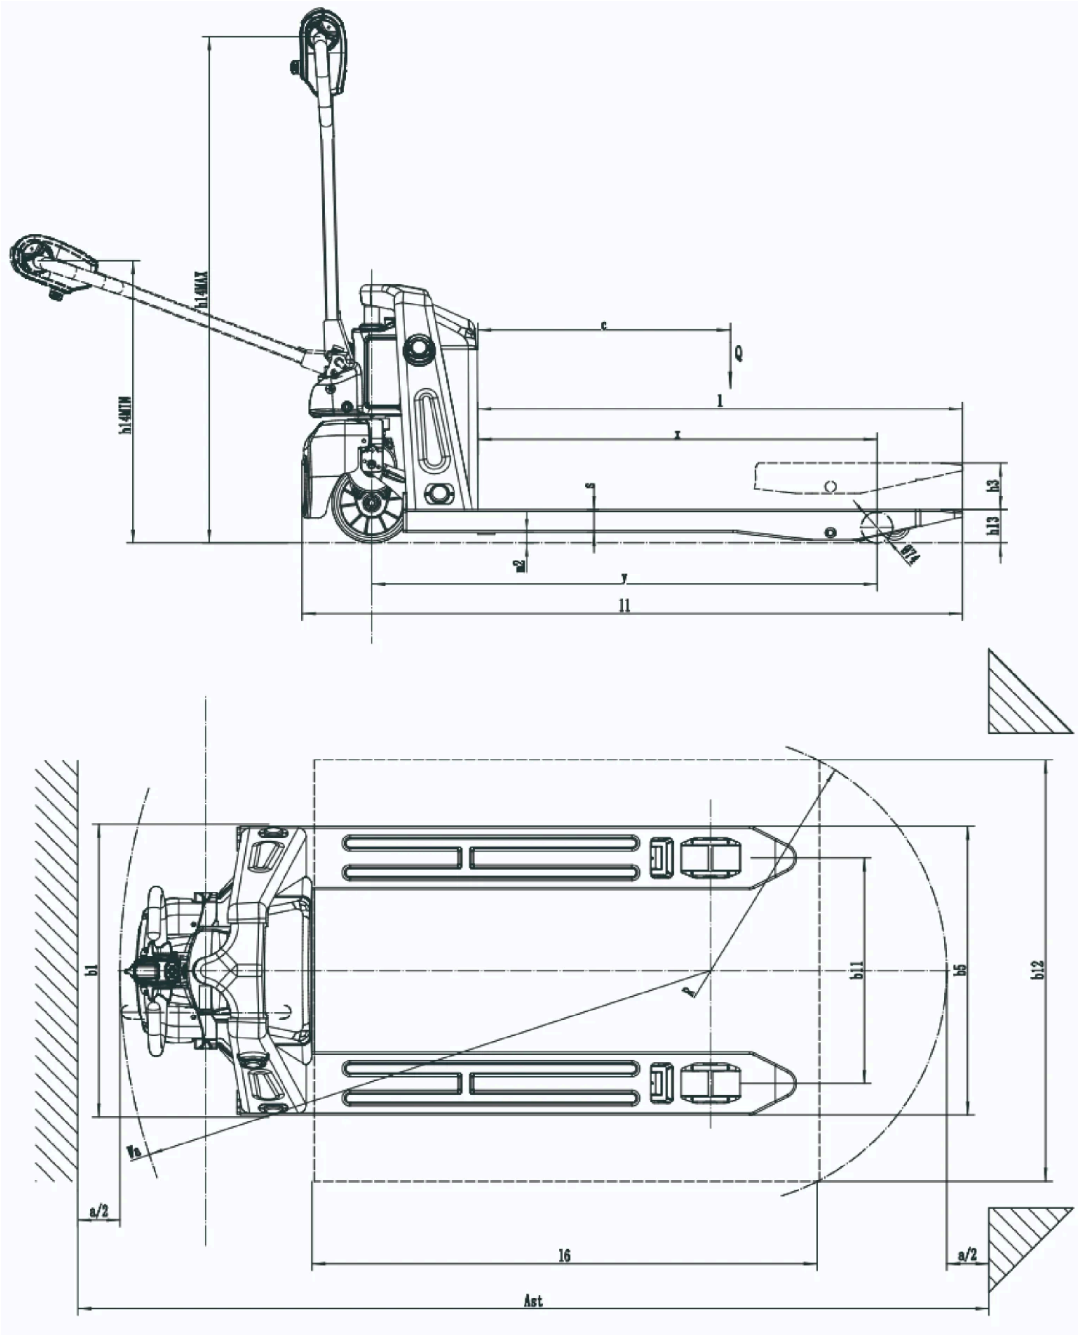

Комплектация

ПАРАМЕТР	ВАРИАНТЫ (дополнительные опции выделены жёлтым)
Размеры вил	1150 | 800 | 900 | 1000 | 1220 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000
Высота опущенных вил	80
Тип грузовых роликов	Сдвоенные | Одинарные
Материал грузовых роликов	Полиуретан

© 2026 EP Equipment. Все права защищены. | Дата обновления: 28.04.2026

ПАРАМЕТР	ВАРИАНТЫ (дополнительные опции выделены жёлтым)
Материал ведущего колеса	Полиуретан
Ёмкость АКБ	48 В/10 А·ч Li-ion | 48 В/20 А·ч Li-ion
Зарядное устройство	Внешнее зарядное устройство 48 В / 5 А
Индикатор заряда АКБ	Без счётчика моточасов
Тип головки рукояти	Рукоять типа ET2
Опорные колёса	Нет | Да, без вариантов исполнения
Зуммер	Да, без вариантов исполнения
Работа с вертикальной рукоятью	Да, без вариантов исполнения
Приводной узел	Да, без вариантов исполнения
Клиренс под кожухом привода	50 мм

© 2026 EP Equipment. Все права защищены. | Дата обновления: 28.04.2026